


ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

КОМПЛЕКТАЦІЯ



Проектор



Гвинт



AV кабель



Кабель живлення




HDMI кабель



Пульт дистанційного керування




Гарантійний талон




Інструкція з експлуатації

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС


Зона прийому сигналу дистанційного керування



USB 1 USB 2



Фокусування



Регулятор спотворення зображення

Кнопка живлення Меню Джерело сигналу Повернутися назад

Вгору Вліво ОК Вниз Вправо

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ


- Кнопка живлення
- Перемотати назад
- Вверх
- Вліво
- Вниз
- Повернутися назад
- Зменшити гучність
- Режим без звуку
- Перемотати вперед
- Відтворення/Пауза
- Вправо
- Ок
- Джерело сигналу
- Меню
- + Збільшити гучність

Примітка
 1. Тримайте пульт дистанційного керування поблизу екрана проектора.
 2. Витягніть батарею з пульта дистанційного керування, якщо ним не користувалась впродовж тривалого часу.
 3. Батареї не входять до комплекту


ЗАПУСК ПРОЕКТОРА

- Під'єднайте кабель живлення до проектора. Світлодіодний індикатор засвітиться, а проектор ввійде в режим очікування.
- Натисніть кнопку «@» на проекторі чи пульті дистанційного керування, щоб запустити проектор.

ПІДКЛЮЧЕННЯ WI-FI

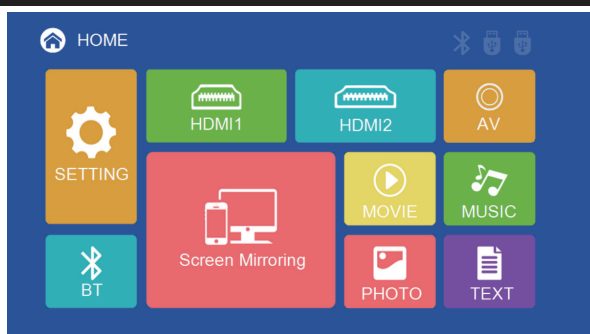

Натисніть на «Screen mirroring» і знизу з'явиться екран. Натисніть «ОК».

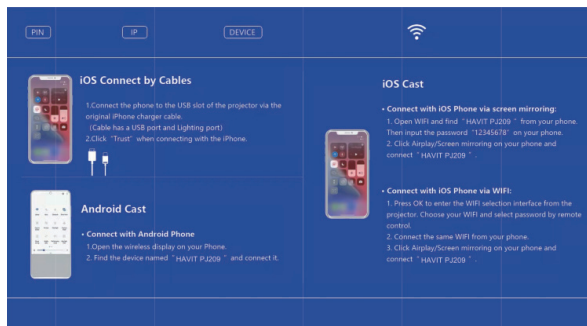

Оберіть Wi-Fi, до якого ви хочете під'єднатися і введіть правильний пароль.





ЗАПУСК ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКРАНА

Важливо:

Щоб запустити відображення на екрані, натисніть кнопку «S» на проекторі або натисніть на пульті. Ви зайдете на інтерфейс джерела вхідного сигналу, де потрібно обрати «Screen Mirroring».

ДЛЯ СИСТЕМИ IOS


- Переконайтеся, що ваш пристрій iOS під'єднаний до тієї ж самої мережі, що й проектор.
- Відкрийте на вашому пристрої Control Center і натисніть Screen Mirroring. Почнете пошук пристроїв, які можуть бути відображені.
- Оберіть HAVIT PJ209 серед знайдених пристроїв.

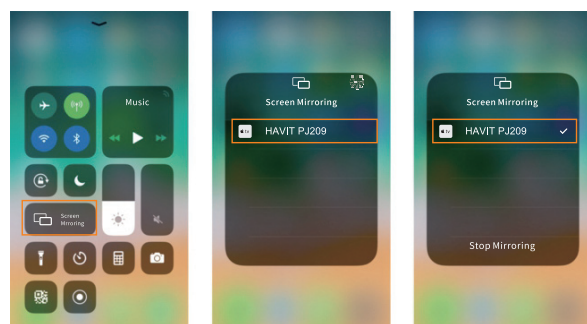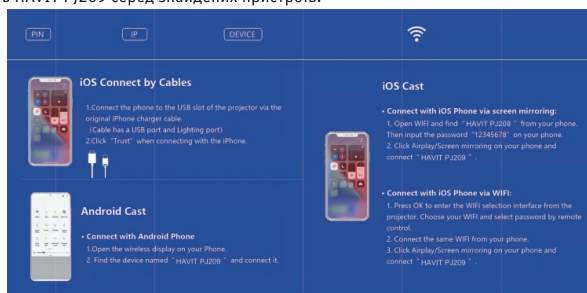

ДЛЯ СИСТЕМИ ANDROID


Для активації цієї функції ваш пристрій ANDROID повинен підтримувати багатоекранний/бездротовий дисплей. Назва може різнитися в залежності від пристрою.

- Підключіться з телефону до того ж Wi-Fi, до якого підключений проектор.
- Ввімкніть проектор і оберіть Screen Mirroring як джерело вхідного сигналу, щоб увійти в інтерфейс відображення.
- Зайдіть на вашому телефоні Налаштування > Більше з'єднань > Mobile Screen Casting. Пристрій HAVIT PJ209 буде автоматично знайдено і відображено на телефоні.
- Натисніть на HAVIT PJ209, почекайте кілька секунд і згодом ви зможете демонструвати екран.

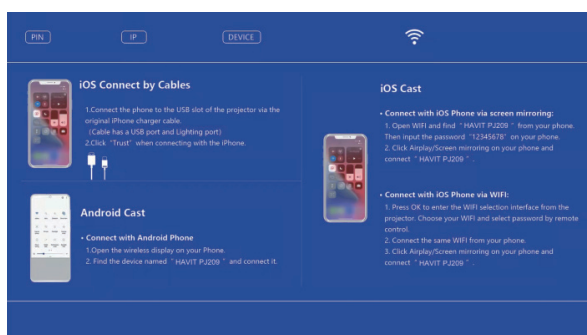

BLUETOOTH З'ЄДНАННЯ

Ввімкніть функцію Bluetooth в налаштуваннях «BT», після чого знайдіть та оберіть пристрій, до якого хочете підключитись.

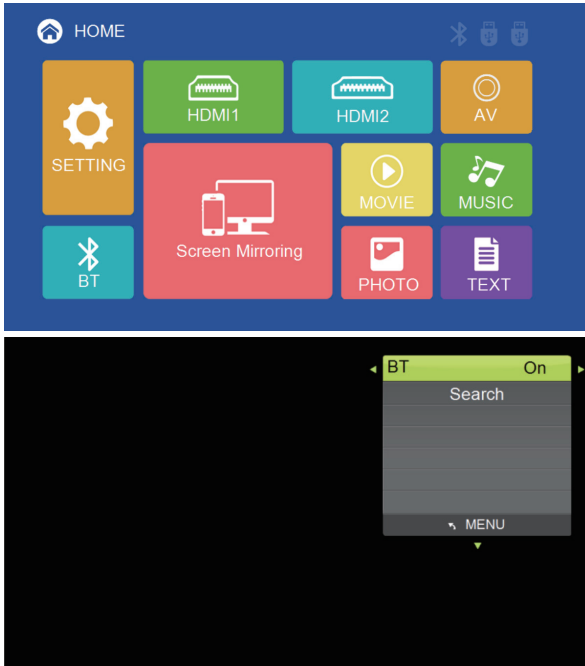

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технологія проєкції: LCD дисплей 4.41"
Контрастність: 1500:1
Роздільна здатність проєкції: 1920x1080 (підтримка 4K)
Відстань для проєкції: 1.5-6.9м (43-220")
Середня яскравість екрана: 8500 Lm (350 ANSI Lm)
Термін служби LED лампи: 40 000 годин
Співвідношення сторін: 16:9 / 4:3
Корекція зображення: ручна, вертикальна $\pm 15^\circ$, 0° по горизонталі
Інтерфейс: Android TV 9, Bluetooth V5, Wi-Fi (5G+2.4G)
Сумісність: AV, 2xUSB-A, 2xHDMI, Bluetooth, вихід AUX
Потужність динаміків: 5Вт x2
Опір: 4 Ом x2
Споживана потужність: 85Вт
Вхідна напруга: AC 100-240В, 50/60Гц
Рівень шуму: ≤ 30 дБ
Розмір виробу: 246x203x96мм
Матеріали: АБС + Полікарбонат
Максимальна вихідна потужність, що передається в смугах радіочастот, в яких працюють бездротові прилади: 4дБм (2.5мВт)
Смуги радіочастот, в яких працюють радіоприлади: 2400-2480 МГц
Колір: Темно-синій
Вага: 1.45кг

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Щільно вставляйте вилку в розетку, щоб не спричинити пожежу.
- Не вставляйте штепсельні вилки декількох електричних пристроїв в одну настінну розетку, щоб не допустити її перегрівання та загоряння.
- Не використовуйте несправні шнури, штепсельні вилки чи погано закріплені настінні розетки, щоб запобігти ураженню струмом чи пожежі.
- Не загинайте і не замотуйте шнур живлення і не кладіть на нього важкі предмети. Інакше шнур може зламатися, що призведе до ураженню струмом чи пожежі.
- Не вставляйте і не виймайте штепсельну вилку вологими руками, щоб запобігти ураженню електричним струмом.
- Перед прибиранням виймайте вилку з розетки, щоб запобігти ураженню струмом чи пожежі.
- У разі виникнення проблем з виробом витягніть вилку з розетки і відключіть електроенергію. Вимкнення лише виробу не може повністю відключити електроенергію.
- Не вмикайте і не вимикайте проектор шляхом вставлення чи витягнення вилки з розетки.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації пристрою складає 12 місяців від дати продажу.
Несправний товар можна повернути, за виключенням таких випадків:
- Пристрій пошкоджений чи має ознаки зовнішнього впливу;
- Відсутній чек торговельної організації, що здійснила продаж товару;
- Відсутній гарантійний талон та упаковка товару, або упаковка не дозволяє безпечно транспортувати товар.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і деталей без попереднього повідомлення і зміни до інструкції.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Найменування

Дата та місце продажу

Дата обміну/повернення

Печатка та підпис продавця

Виробник: Гуанчжоу Хевіт Технолоджі Ко., Лтд.
Адреса: Офіс 1307, Полі Волд Трейд Сентер,
2-га лінія, 1000 Ксіганг Іст Роад, Хайчжу,
Гуанчжоу, К.Н.Р.
Імпортёр: ПП «Аллегро-опт».
Адреса: вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж,
м. Кропивницький, Україна, 25004.
Тел.: +38(050)567-57-57.
Щодо прийняття претензій звертайтеся до Імпортёра.

