



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

КОМПЛЕКТАЦІЯ



Проектор



Мережевий адаптер


HDMI кабель



Чохол



Пульт дистанційного керування (Батареї до комплекту не входять)




Інструкція з експлуатації




Гарантійний талон


ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

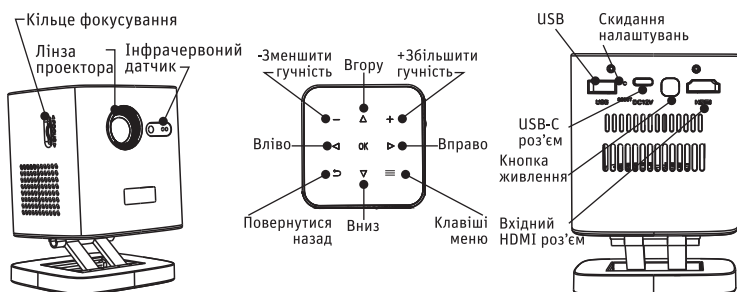

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ


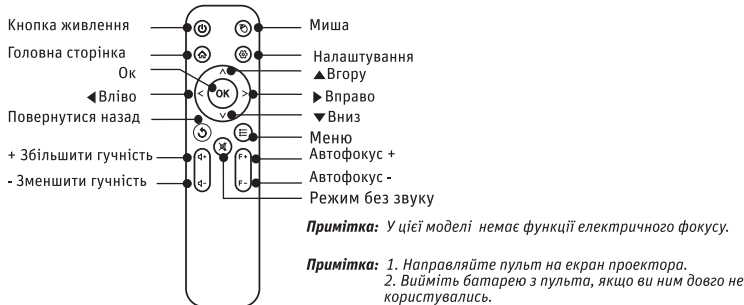


HDMI З'ЄДНАННЯ ЗОВНІШНЬОГО МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ІНТЕРФЕЙСУ

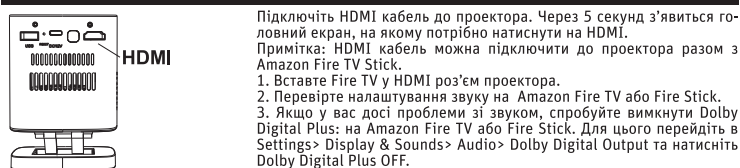


КНОПКА ШВИДКОГО ДОСТУПУ



1. Видаліть завантажені додатки натисканням і утриманням вниз кнопки «OK» протягом 2 секунд.

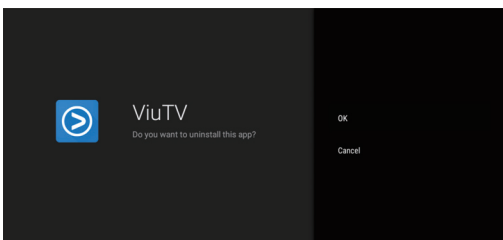


2. Щоб очистити пам'ять, утримуйте кнопку «Home» впродовж 2 секунд.

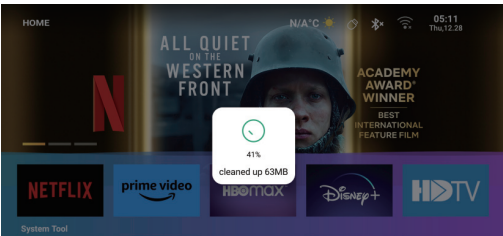

3. Для переключення режиму миші/пульта короткочасно натисніть кнопку «mouse».

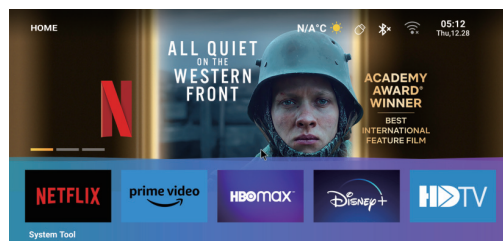

ФАЙЛОВИЙ ПРОВІДНИК

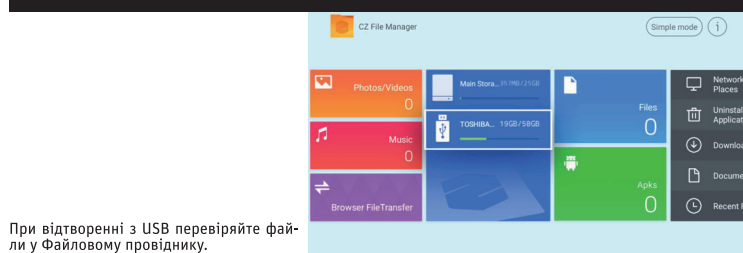


При відтворенні з USB перевіряйте файли у Файловому провіднику.

БЕЗДРОТОВИЙ ЕКРАН (WINDOWS)

Windows інструкція з роботи з екраном

1. Переконайтесь, що адреса вашого Windows та IP-адреси проектора підключені до однієї й тієї ж локальної мережі.
2. Встановіть додаток Eshare за посиланням: <http://cdn.sharemax.cn/app/EShareClient-STD.exe>
3. Клікніть Esharecent-STD, після чого з'явиться назва та IP-адреса проектора. Для запуску бездротового екрана натисніть «Start Screen»

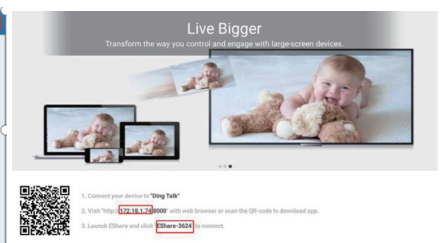

AIRPLAY (IPHONE)

Інструкція з відображення з iPhone


Підтримується пристроями: iPhone 5 і вище, iPad 2 і вище, iPod Touch (5-те покоління і вище)

1. Підключіться до однієї й тієї ж Wi-Fi мережі з iPhone та проектора (спочатку 5G).

Підтримується пристроями: iPhone 5 і вище, iPad 2 і вище, iPod Touch (5-те покоління і вище)



2. Відкрийте проєкційний AirPlay. У нижньому лівому куті з'явиться Eshare-***.
3. Проведіть знизу вгору пальцем по екрану iPhone для створення нового меню. Відкрийте iPhone control center (Для iPhone X проведіть по екрану зверху вниз).
4. Натисніть Airplay Mirroring. Пристрій автоматично почне пошук проєкційних пристроїв, підключених до тієї ж мережі.
5. Для демонстрації екрана у списку пристроїв клікніть на проєкційний пристрій, до якого ви хочете підключитися (Eshare-***).

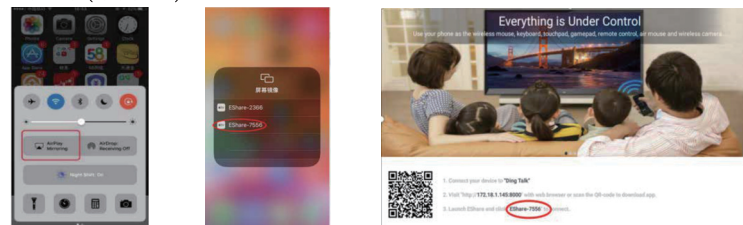

Інструкція з відображення з AirPlay через мобільну точку доступу

1. Якщо локальна мережа чи Wi-Fi недоступні, спочатку ввімкніть на iPhone Settings > Personal Hot Spot > Allow others to join. Оберіть точку доступу (hot spot) і ввімкніть її.
2. Клікніть «Settings» на проекторі – ввімкніть «Wi-Fi». Знайдіть назву точки доступу iPhone і з'єднайте.




3. Проведіть пальцем по iPhone знизу вгору та відкрийте iPhone control center (Для iPhone X проводіть по екрану зверху вниз).
4. Натисніть «Airplay Mirroring». Пристрій автоматично почне пошук проєкційного пристрою, підключеного до тієї ж мережі.
5. Для демонстрації екрана у списку пристроїв клікніть на проєкційний пристрій, до якого ви хочете підключитися (Eshare-****).

ЗВОРОТНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ З IPHONE AIRPLAY

Інструкція з відображення екрана

1. Відкрийте проєкційний AirPlay. Слідуйте підказкам. За ними проскануйте QR-код вашого iPhone, завантажте й встановіть додаток Eshare.

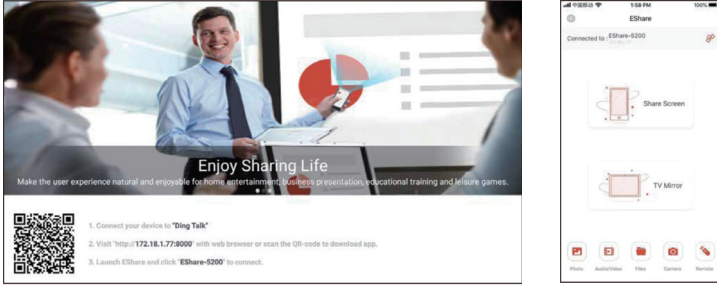

2. Відкрийте додаток Eshare на телефоні. Пристрій автоматично почне пошук проєкційного пристрою, підключеного до тієї ж мережі.
3. Натисніть на проєкційний пристрій (Eshare-****). Одночасно з'являється «one-click screen transmission» і «Reverse screen transmission».
4. Оберіть «Reverse screen transmission».

З'ЄДНАНИЙ З ТИМ ЖЕ ЕКРАНОМ (IPHONE)



1. Рекомендовано проєктор до телефона через оригінальний кабель передачі Apple.
2. На iPhone з'явиться вікно «Trust». Щоб автоматично підключитися до того самого екрана клікніть «Trust» і введіть пароль розблокування.

З'ЄДНАНИЙ З ТИМ ЖЕ ЕКРАНОМ (ТЕЛЕФОН ANDROID)




1. Завантажте й встановіть програму «Eshare» на мобільному телефоні, екран якого потрібно відобразити.
2. Підключіть проєктор до телефона через оригінальний USB-кабель передачі даних.
3. Відкрийте встановлений «Eshare». Вплив діалогове вікно із запитом про демонстрацію екрана. Для його демонстрації натисніть «OK». (Якщо «Eshare» вимагає дозвіл «Display on top of the phone» («Відобразити поверх телефону»), ви повинні дозволити цю функцію для «Eshare».

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ANDROID MIRACAST

1. Підключіть Wi-Fi на телефоні Android та проєкторі.
2. Ввійдіть у «Settings» і клікніть «Miracast».




3. Відкрийте «More Connections or Screen Projection for Android phone» на телефоні (назва відрізняється в залежності від моделі телефона Android і HUAWEI).
4. Телефон та проєктор почнуть пошук однієї і тієї ж моделі і через декілька секунд під'єднаються.

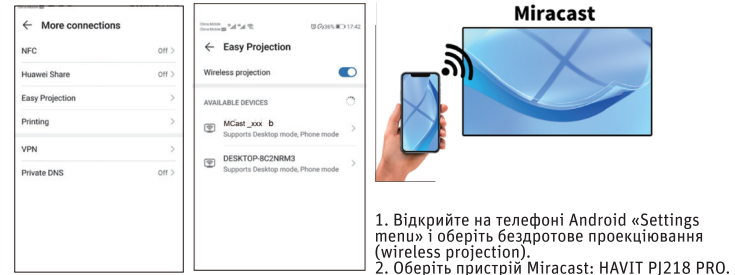


1. Відкрийте на телефоні Android «Settings menu» і оберіть бездротове проєкціювання (wireless projection).
2. Оберіть пристрій Miracast: HAVIT PJ218 PRO.

ВІДТВОРЕННЯ 3D ФІЛЬМІВ

В якості окулярів використовуйте виключно LCD Active Shutter 3D. Зарядіть їх перед першим використанням.
Оберіть правильний відеоформат, відкрийте 3D відео на проєкторі, а потім відкрийте в налаштуваннях 3D налаштування. Ви побачите дві варіанти: формат «вліво-вправо» (SBS) та «вгору-вниз» (TB).

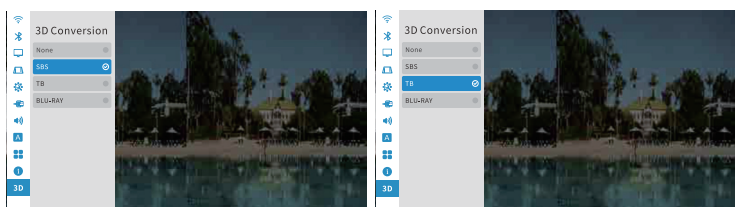

Приклад: для відтворення відео SBS натисніть кнопку 3D і оберіть SBS.
Для відтворення відео TB натисніть кнопку 3D і оберіть TB.

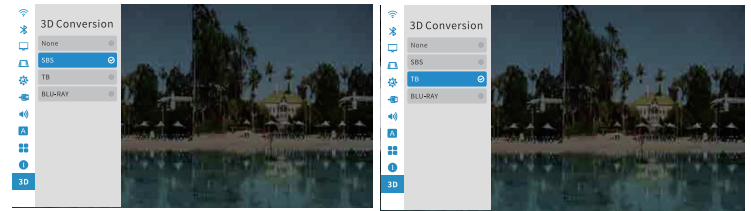


ПІДКЛЮЧЕННЯ Wi-Fi

Homepage > Settings > Wi-Fi > Turn on Wi-Fi option (Ввімкнути Wi-Fi).




BLUETOOTH З'ЄДНАННЯ

Homepage > Settings > Bluetooth > Open Bluetooth (Відкрити Bluetooth).

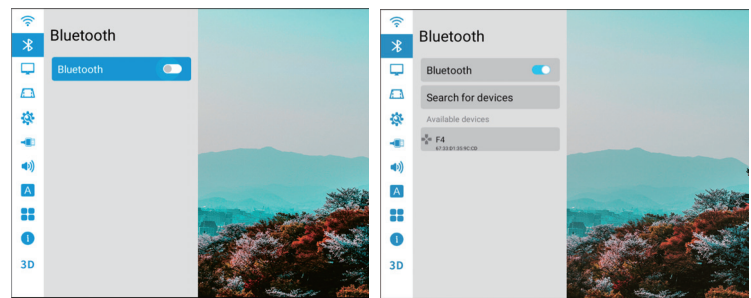

ПАРАМЕТРИ ЗОБРАЖЕННЯ

1. Рівень яркості: Середній/Високий/Низький
2. Температура кольору: Холодна/Гаряча/Визначена користувачем
3. Вид проєкції: Передня/Задня/Перед стелі/ Зад стелі/Автоматична
4. Плавне збільшення: Глобальне/Вертикальне/Горизонтальне.

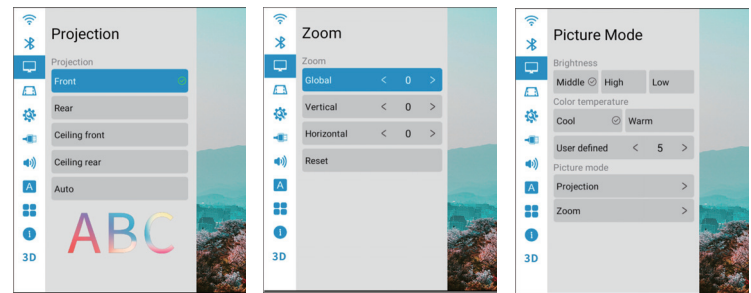

НАЛАШТУВАННЯ ТРАПЕЦІЇ:

- Калібровка трапеції: Автоматична/ручна трапецевидна калібровка.
1. Автоматична калібровка трапеції: ввімкніть «Automatic trapezoid calibration» трапеції і оберіть «horizontal 0° calibration».
 2. Ручна калібровка трапеції: налаштуйте трапецевидну форму за допомогою зсуву. Після кліку на «Restore the default option» автоматично встановляться початкові параметри.
 3. Чотирикутна калібровка трапеції: чотири кути трапеції налаштовуються довільно. Клікніть «OK», щоб перейти до наступного кута. Потім натисніть клавішу меню, щоб повернутись до налаштувань за замовчуванням.




ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ

1. Шпалери: General Settings > Wallpaper > Вибір шпалер кнопками «Право» і «Ліво».
2. Часовий пояс: General Settings > Time zone > Оберіть ваш часовий пояс.
3. Метод введення: їх можна змінювати після встановлення інших методів введення.
4. Налаштування вентилятора: Автоматичне/ручне (високий, середній, низький).




НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ

1. Основний тон: Ввімкнути/Вимкнути
2. Звуковий ефект: Стандартний/Яскравий
3. Звук завантаження: Ввімкнути/Вимкнути

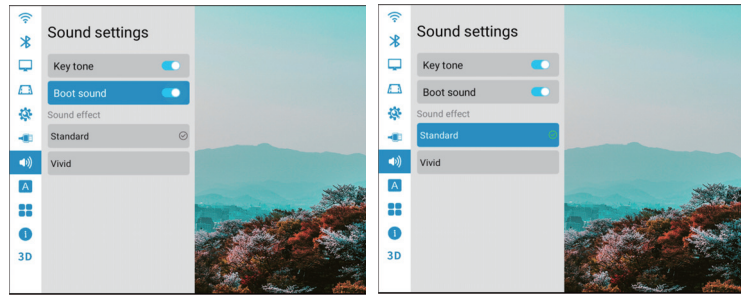


ВИБІР МОВИ

Homepage > Settings > Language

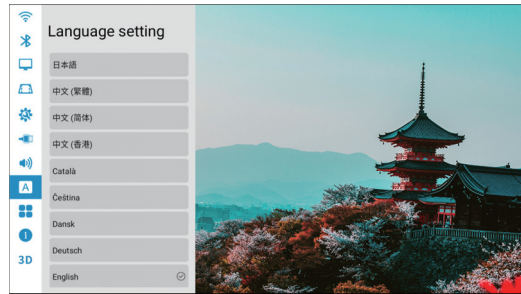


ООНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ

1. Онлайн-оновлення/Оновлення U-диску
 2. Для відновлення заводських налаштувань оберіть «Restore factory settings» (Будьте обачними).
 3. Інформація про пристрій: Модель проектора/Версія системи/Версія інтерфейса користувача/Версія мікросхеми/ROM/RAM та інші.
- Примітка: Для запобігання проблемі із сумісністю не рекомендовано оновлювати вбудовані додатки.

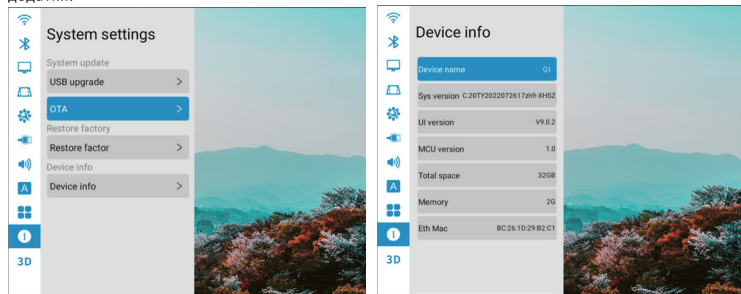


ОНЛАЙН-ООНОВЛЕННЯ

1. Homepage > Settings > System Settings > Upgrade. Перед оновленням підключіть мережевий адаптер до Wi-Fi. Інакше вам не вдасться оновити систему або вона дасть збій.
2. Якщо система не оновилася, поверніться до налаштувань і спробуйте знову. Після завершення оновлення система запуститься автоматично.
3. Якщо відображається остання версія програмного забезпечення, то система оновлена.

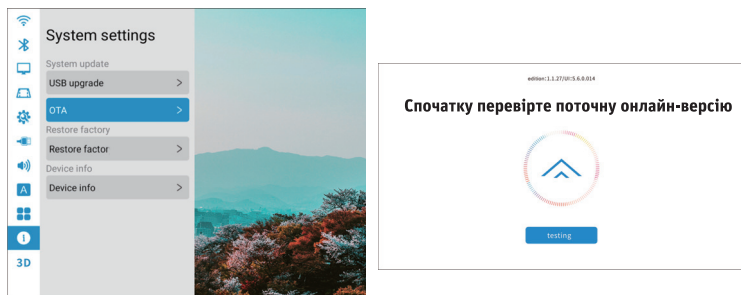


ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ НА РЕЖИМ BLUETOOTH КОЛОНКИ

1. Активуйте в налаштуваннях функцію Bluetooth.
2. Короткочасно натисніть кнопку живлення на пульті або натисніть та утримуйте кнопку ввімкнути/вимкнути на пристрої. Оберіть режим Bluetooth колонки. Тепер ви можете встановити Bluetooth з'єднання.
3. Якщо хочете припинити роботу Bluetooth, натисніть кнопку живлення на пульті або кнопку «ввімкнути/вимкнути» і проектор автоматично від'єднається від Bluetooth.

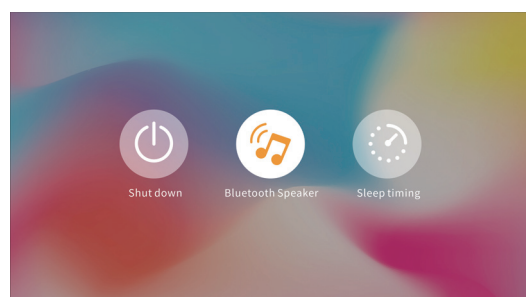

УВАГА!

Для деяких додатків високих версій таких як Netflix, Youtube тощо для виконання складних операцій і таких, що потребують швидкості, вам необхідна миша.

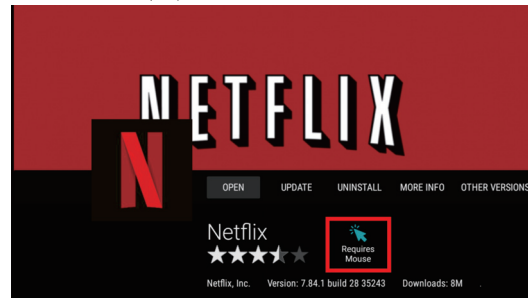

НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ

Технологія проекції: DLP дисплей
Роздільна здатність проекції: 960x540P (підтримка 1080P, 4K)
Контрастність: 1000:1
Відстань для проекції: 1-4.7м (42-200")
Середня яскравість екрана: 180 ANSL Lm
Термін служби LED лампи: 30 000 годин
Співвідношення сторін: 4:3/16:9
Корекція зображення: автоматична, вертикальна ±40°
Інтерфейс: Android TV 9, Bluetooth V5, Wi-Fi (5G+2.4G)
Оперативна пам'ять: 2Гб
Внутрішня пам'ять: 32Гб
Сумісність: USB-A, USB-C, HDMI, Bluetooth
Потужність динаміків: 5Вт x2
Опір: 4 Ом x2
Споживана потужність: 10Вт
Живлення: Мережевий адаптер
Вхідна напруга: DC 12V/2A-3A
Рівень шуму: ≤30дБ
Ємність батареї: 8000mAh
Час роботи: 2-4 години
Матеріали: АБС + Полікарбонат
Максимальна вихідна потужність, що передається в смугах радіочастот, в яких працюють бездротові прилади: 4дБм (2.5мВт)
Смуги радіочастот, в яких працюють радіоприлади: 2400-2480 МГц
Розмір виробу: 82x82x96мм
Колір: Чорний
Вага: 480г

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації пристрою складає 12 місяців від дати продажу. Несправний товар можна повернути, за виключенням таких випадків:

- Пристрій пошкоджений чи має ознаки зовнішнього впливу;
- Відсутній чек торговельної організації, що здійснила продаж товару;
- Відсутній гарантійний талон та упаковка товару, або упаковка не дозволяє безпечно транспортувати товар.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і деталей без попереднього повідомлення і зміни до інструкції.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Найменування

Дата та місце продажу

Дата обміну/повернення

Печатка та підпис продавця

Виробник: Гуанчжоу Хевіт Технолоджі Ко., Лтд. Адреса: Офіс 1307, Полі Волд Трейд Сентер, 2-а лінія, 1000 Ксінганг Іст Роад, Хайчжу, Гуанчжоу, К.Н.Р.
Імпортёр: ПП «Аллегро-опт».
Адреса: вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кривийницький, Україна, 25004.
Тел.: +38(050)567-57-57.
Щодо прийняття претензій звертайтеся до Імпортёра.

WWW.HAVIT.COM.UA

